


# PRELOSAS CON FRISOS

Elementos prefabricados de concreto que en la zona de losa tienen 5 cm. de espesor y que cuentan con un bordillo del alto requerido según la arquitectura, conveniente sobre todo para su uso en aleros de las edificaciones.

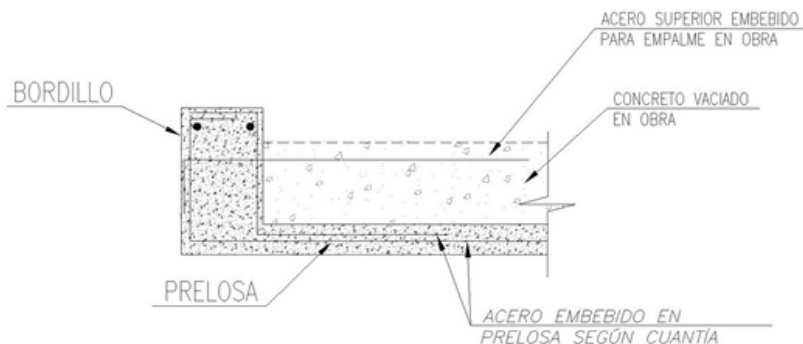

## VENTAJAS

- » Reduce tiempo de ejecución de losas en aleros y ahorro de mano de obra
- » No requiere trabajos de acabado en todo su perímetro externo.
- » Ahorro de encofrado en la ejecución de frisos ya que el elemento queda listo para colocar.



**REDUCCION  
DE  
ENCOFRADO**