


PRELOSAS LIGERAS - ALIGERADO SIMPLE

Elemento prefabricado de concreto, de 5 cm de espesor y forma geométrica variable (según cada obra). Reforzado con acero en viguetas longitudinales cada 0.625 m y con poliestireno pegado en forma de bandas continuas entre las viguetas o de manera discontinua para aligerados en 2 direcciones.

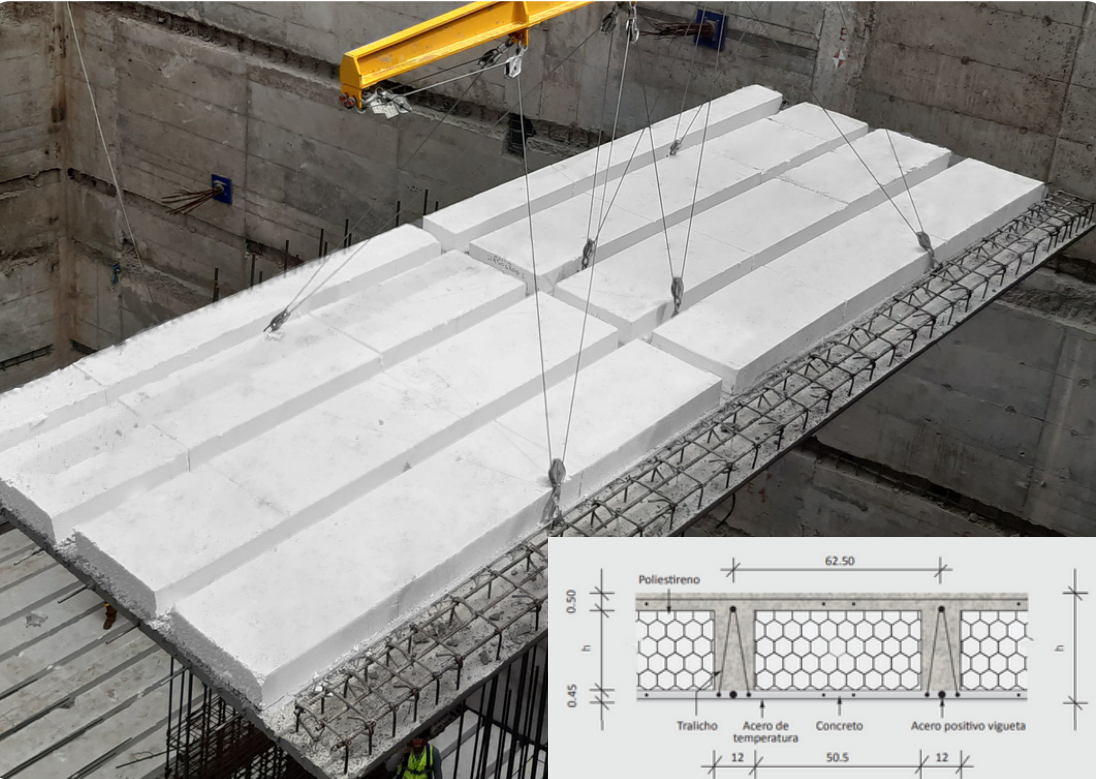

VENTAJAS

- » Reduce tiempos de ejecución de losas: se instala directamente en zona de vaciado evitando acarreo y reduciendo el almacenaje.
- » Disminución de personal al no requerir la colocación de bovedillas.
- » No requiere trabajos de acabado.

USOS

- » Construcción de losas aligeradas de edificios.



**CERO
ALMACENAJE
EN OBRA**



**CERO
TARRAJEO**